

AUTOTRANSPORTANHÄNGER
KIPPBAR 2000 – 2700 kg




**Autotransporter
einfache Handhabung,
schnelles Verladen,
sicheres Fahren**

TF Extrem flacher Auffahrwinkel durch abgewinkelte Auffahrschienen und ineinander verschachtelte Kipprahmenkonstruktion

TF Ladefläche kippt automatisch in Grund- und Abfahrstellung

TF Sicherheits-Fahrprofile

TF Variantenreiche Gestaltung auch für Gerätetransport u.ä. durch Hydraulikanlage mit Handpumpe und bei Bedarf auch Zwischenteil vollflächig belegt

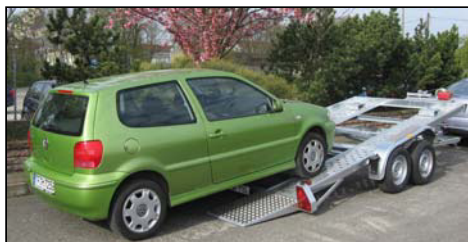

Technische Beschreibung Standardvarianten

* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen

* V-Zuggabel mit Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt

* Wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung, Einzelradaufhängung und hoher Eigendämpfung

* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse; Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige

* Sicherheitsfahrprofil, je 500 mm breit mit mehrreihiger ovaler Lochung für 3-Punkt-Befestigung von Pkw

* Auffahrrampen fest verschweißt, leicht angewinkelt für optimales Befahren mit tiefergelegten Pkw

* Kippbrücke kippt automatisch beim Be- und Entladen in Belade- und Transportstellung

* Kippbrückenarretierung vorn beidseitig, mit Sicherungshebel, gut zugänglich


* Rückleuchten seitlich, geschützt; mit elastisch aufgehängten Begrenzungsleuchten; LED-Leuchten zur Seitenmarkierung

* Extrem günstiger Auffahrwinkel durch ineinander verschachteltes Grundrahmen-/brückensystem mit gewinkelten Auffahrrampen

* Leichtes Stützrad mit Klemmschelle

* Bereifung, je nach Tonnage, 13 Zoll bzw. 14 Zoll

* 13-poliger Stecker für E-Anschluss

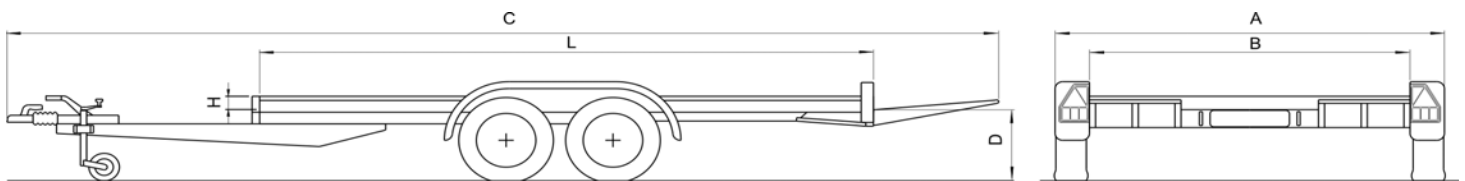

Maße und Gewichte

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Seitenprofilhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
AT 20.42-21 K	4.020	2.100	100	6.510	2.550	480	2.000	710	1.290
AT 24.42-21 K	4.020	2.100	100	6.510	2.550	480	2.400	720	1.680
AT 25.42-21 K	4.020	2.100	100	6.510	2.550	510	2.500	730	1.770
AT 27.42-21 K	4.020	2.100	100	6.510	2.550	510	2.700	730	1.970

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör usw.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Hydraulisch kippbare Ladefläche mittels doppelt wirkende Handpumpe
- Kippdämpfung für Ladefläche mittels 2 Kippdämpfern
- Mittelteil belegt mit
 - Schichtholz (12 oder 18 mm stark)
 - Alu-Riffelblech (3,5/5 oder 5/6,5)
- Ausrüstungspaket 100km/h
- Anfahrblock
- Anfahrtschiene
- 3-Punkt-Zurrurt
- Kugelkupplung mit Schlingerdämpfung
- Handseilwinde 500 oder 900kg (auch mit Abrollautomatik) und verstellbare Umlenkrolle
- Elektroseilwinde, verschiedene Ausführungen
- Stützrad 300 kg Tragfähigkeit oder Automatikstützrad mit 500 kg Tragfähigkeit
- Mittelteil für Auffahrrampen, einhängbar (nicht während der Fahrt)
- Kasten- oder Komfortschloß
- Rückfahrcheinwerfer in LED
- Sicherheitskupplung mit Antischlingerdämpfung
- Kotflügel verstärkt mit Trittlech
- Kotflügel aus Aluminium-Riffelblech

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK

Am Bohldamm 2 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de