

Hochlader-Hinterkipper 750kg oder 1200 kg



Der Hinterkipper als Hochlader

- Tf** Begeistert durch kompakte Bauweise, geringen Platzbedarf und niedrige Eigenmasse
- Tf** Ideal für Garten- und Landschaftsbau
- Tf** Kippwinkel über 45 °
- Tf** Mit Handpumpe oder auch kombinierbar mit Hydraulik vom Zugfahrzeug
- Tf** Fahrbar mit Pkw oder Kleintraktor
- Tf** Beste Bodenfreiheit durch horizontal angeordneten Zylinder



Technische Beschreibung Standardvarianten

* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen

* Kippbrücke nach hinten kippbar mit über 45° Kippwinkel

* Handpumpe

* Hartnitrierter Zwei-Stufen-Zylinder mit waagerechter Ausgangslage

* Vollgummibereiftes Stützrad mit Klemmschelle befestigt

* Ungebremst für HH 07.21-13 A auflaufgebremst mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse für HH 12..

* Rad 145 R10 für HH 07.. bzw. Rad 155 R13 8PR für HH 12..

* Wartungsfreie deutsche Achsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung



* Seitenwände und Rückwand abklapp- und abnehmbar

* Bordwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumstrangpreßprofilen, 300 mm hoch

* Pritschenboden einseitig aus wasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte 18 mm stark

* Im Unterfahrerschutz integrierte, großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckstrahler

* 13-poliger Stecker für E-Anschluss

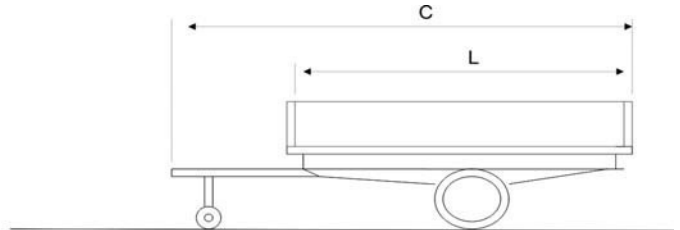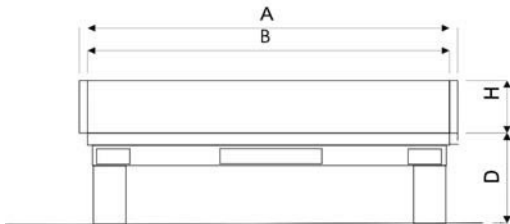

Maße und Gewichte

Typ	Pritschen- innenlänge L (mm)	Pritschen- innenbreite B (mm)	Bordwand- höhe H (mm)	Gesamt- länge C (mm)	Gesamt- breite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leer- gewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
HH 07.21-13 A	2040	1310	300	3100	1400	580	750	265	485
HH 12.21-13 A	2040	1310	300	3530	1400	680	1200	330	870
HH 12.26-13 A	2520	1310	300	4010	1400	680	1200	360	840

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör usw.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.



Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Stützrad mit Feststeller (für HH 07.21-13 A)
- Stützrad luftbereit
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Klappstütze, nicht höhenverstellbar
- Rückfahrscheinwerfer in LED

- Zurrösen versenkt in der Bodenplatte oder Zurrbügel klappbar auf der Bodenplatte
- Leitergestell
- Gitteraufsatz 400mm oder 600 mm hoch, hinten pendelbar und aushängbar
- Aluminium-Auffahrschienen mit Tragfähigkeit 400 kg oder 1000 kg pro Paar in unterschiedlichen Längen
- Niederquerschnittsbereifung für HH 12..

- Abdecknetz
- Flachplane mit Planenhaken an der Bordwand und Planenschnur oder mit Metaldrehverschlüssen
- Hochplane mit Ladehöhe 1100 mm oder 1500 mm
- dreiseitige Reling auf der Bordwand

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK

Am Bohldamm 2 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de