

KOMBITRANSPORTER

1300 – 3500 kg



Der Allrounder für den universellen Einsatz

TF Als Tandem oder Einachser, insbesondere zum Transport von Fahrzeugen und Geräten aller Art

TF Komplett verschweißte Rahmenkonstruktion aus Bodenrahmen-Sonderprofil, feuerverzinkt

TF Bordwände dreiseitig, niedrig, wahlweise aus hochveredeltem Schichtholz oder aus eloxierten Aluminiumprofilen

TF Reichhaltiges Zubehör



Technische Beschreibung Standardvarianten

* Geschweißter Rahmen mit V-Zuggabel, feuerverzinkt

* Wartungsfreie deutsche Achsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung, ab KT 16.35-18 Tandemachsaggregat

* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei

* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

* Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher

* Pritschenboden aus wasserfest verleimten, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatten, 18 mm stark

* Bordwände, dreiseitig, wahlweise aus wasserfestverleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten (150 mm hoch) oder aus eloxiertem Aluminiumprofil (200 mm hoch)


* Kotflügel aus verzinktem Stahlblech oder aus Kunststoff

* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut

* Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte

* 13-poliger Stecker für E-Anschluß

* Stützrad, vollgummibereift

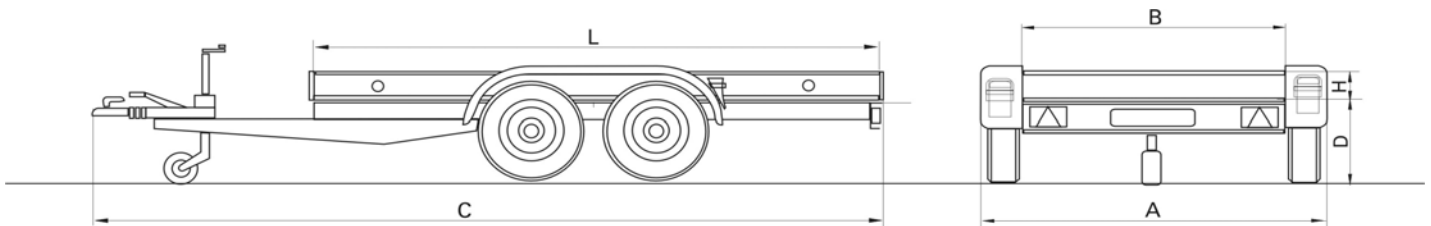

Maße und Gewichte der Kombitransporter

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H		Anzahl Achsen	Gesamtlänge C (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
			Holz (mm)	Alu (mm)						
KT 13.35-18	3.560	1.750	150	200	1	4.880	520	1.300	410	890
KT 15.35-18	3.560	1.750	150	200	1	4.880	540	1.500	420	1.080
KT 16.35-18	3.560	1.750	150	200	2	4.880	510	1.600	510	1.090
KT 20.41-20	4.060	2.000	150	200	2	5.580	530	2.000	570	1.430
KT 25.41-20	4.060	2.000	150	200	2	5.580	550	2.500	590	1.910
KT 30.41-20	4.060	2.000	150	200	2	5.580	560	3.000	640	2.360
KT 35.41-20	4.060	2.000	150	200	2	5.580	560	3.500	670	2.830

* Bei Ausführung mit Aluminium-Bordwänden (Bordwandhöhe 200 mm) Verringerung der Innenbreite des Anhängers um 20 mm sowie der Innenlänge um 10 mm.

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Kugelkupplung mit Schlingerdämpfung

- Reserverad

- Reserveradhalter

- Stützrad in alternativen Ausführungen

- Kasten-, Steck- oder Komfortschloß

- Schiebe- oder Klemmstützen

- Mechanische Seilwinde 500, 900 (Seilwinde stufenweise verstellbar mit Umlenkrolle) oder 1250 kg

- TFF-Verzurrsystem

- versenkbare Verzurrösen

- selbstnachstellende Bremsen

- Adapter 7/13 polig

- 24 V - E-Anlage

- Rückfahrcheinwerfer in LED

- Parkwarntafel vorn und hinten

- Werkzeugkiste

- Ausrüstungspaket 100 km/h

- höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt,

mit Kugelkupplung und DIN-Zugöse

- Stirnwand klappbar

- Heckklappe

- Verschleißboden aus Aluminium-Riffelblech

- Kotflügel verstärkt mit Trittlech

- verschiedene Auffahrschienen aus verzinktem

Stahlblech bzw. aus Aluminiumprofilen

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK

Am Bohldamm 2
Tel. 033731/2450

*14959 Trebbin
Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de