

Streckenkontroll-Anhänger V2



Spezialanhänger für den Streckenwart

Robuste, stabile Bauweise mit geschweißtem, feuerverzinktem Rahmen einschließlich V-Zuggabel

Bordwände aus 18 mm starkem Schichtholz, 700 mm hoch

Rückwand als Tür, Verschleissboden aus Aluminiumriffelblech

Aluminiumdeckel mit 4-seitiger Reling, Gasfederunterstützung und Exzenterverschlüssen

2 Arbeitsscheinwerfer am Aluminiumdeckel montiert



Technische Beschreibung Streckenkontroll-Anhänger V2


- * Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen
- * V-Zuggabel mit Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- * Wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung, Einzelradaufhängung und hoher Eigendämpfung
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse; Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- * Pritschenboden aus kochwasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter 18mm starker finnischer Schichtholzplatte
- * Bordwände aus 15 mm starkem finnischen Schichtholz, 700 mm hoch
- * Aluminiumdeckel, links angeschlagen mit Exzenterverschlüssen Reling 4-seitig
- * 2 Arbeitsscheinwerfer am Aluminiumdeckel befestigt, Schalter hinten an linker Bordwand
- * Rückwand als einseitige Tür, mit Sperrhaken ausgestattet
- * Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher im hinteren Querträger montiert
- * Auftritt rechts hinten auf Abweiser
- * Automatikstützrad mit 500 kg Tragfähigkeit
- * 13-poliger Stecker für E-Anschluss



Automatikstützrad, montiert mittels Adapter direkt an Auflaufeinrichtung



Schiebestützen Umrißbleuchten LED

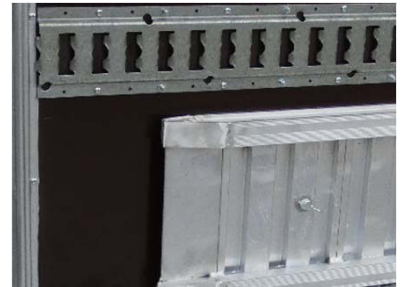

Zurrschiene an der Seitenwand Aluminium-AFS an Bordwand befestigt



Auftritt aus Aluminium-Riffelblech, rechts hinten



Warnmarkierung an den 4 Ecken



Bodenplatte mit Aluminiumriffelblech belegt

Maße und Gewichte

	Pritschenlänge (mm) -innen-	Pritschenbreite (mm) -innen-	Bordwandhöhe (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) (mit Schild)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
TP 10.25-15	2500	1500	700 mm	4300	1980	1500	1000	470	530
TP 12.25-15	2500	1500	700 mm	4300	1980	1500	1200	470	730
TP 13.25-15	2500	1500	700 mm	4300	2000	1520	1350	475	875
TP 15.25-15	2500	1500	700 mm	4300	2000	1520	1500	480	1020
TP 18.25-15	2500	1500	700 mm	4300	2020	1540	1800	500	1300

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör usw.) von den angegebenen Werten abweichen.

Zubehör und Sonderausführungen

- Höhenverstellbare Zugvorrichtung
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Schiebe- oder Klemmstützen
- Klappösen auf Anhängerboden
- Zurrösen versenkt in der Bodenplatte
- Komfort-, Universal- oder Kastenschloß
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Rückfahrscheinwerfer
- Ausrüstungspaket 100km/h

Anderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation



www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de